


Technischer Rider & Stage Plan

nötiger Platz: mind. 3 x 5 m
benötigter Strom: 220 V
Lichtanlage: KEINE eigene
DI-Box: KEINE eigene
Vocals-Effekte: Slapback-Delay 140 - 160 ms oder warmer Large Reverb
Stage-Plan:



| | Equipment | Abnahme | Line-Out-Buchse | Anzahl Mic/Line |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Vocals: | | Mic Shure SM58 oder SH55 Serie II | | 3 |
| Bass-Amp: | Peavy Combo 115 | Mic Shure SM57 | XLR | 1 |
| Guitar-Amp: | Fender Hot Rod Deluxe | Mic Shure SM57 oder Sennheiser E609 | Jack | 1 |
| Drum-Set: | 1 Snare | Mic | | 5 |
| | 1 Bassdrum | Mic | | |
| | 1 Crash-Cymbal | Mic | | |
| | 1 Ride-Cymbal | Mic | | |
| | 1 Hi-Hat | Mic | | |

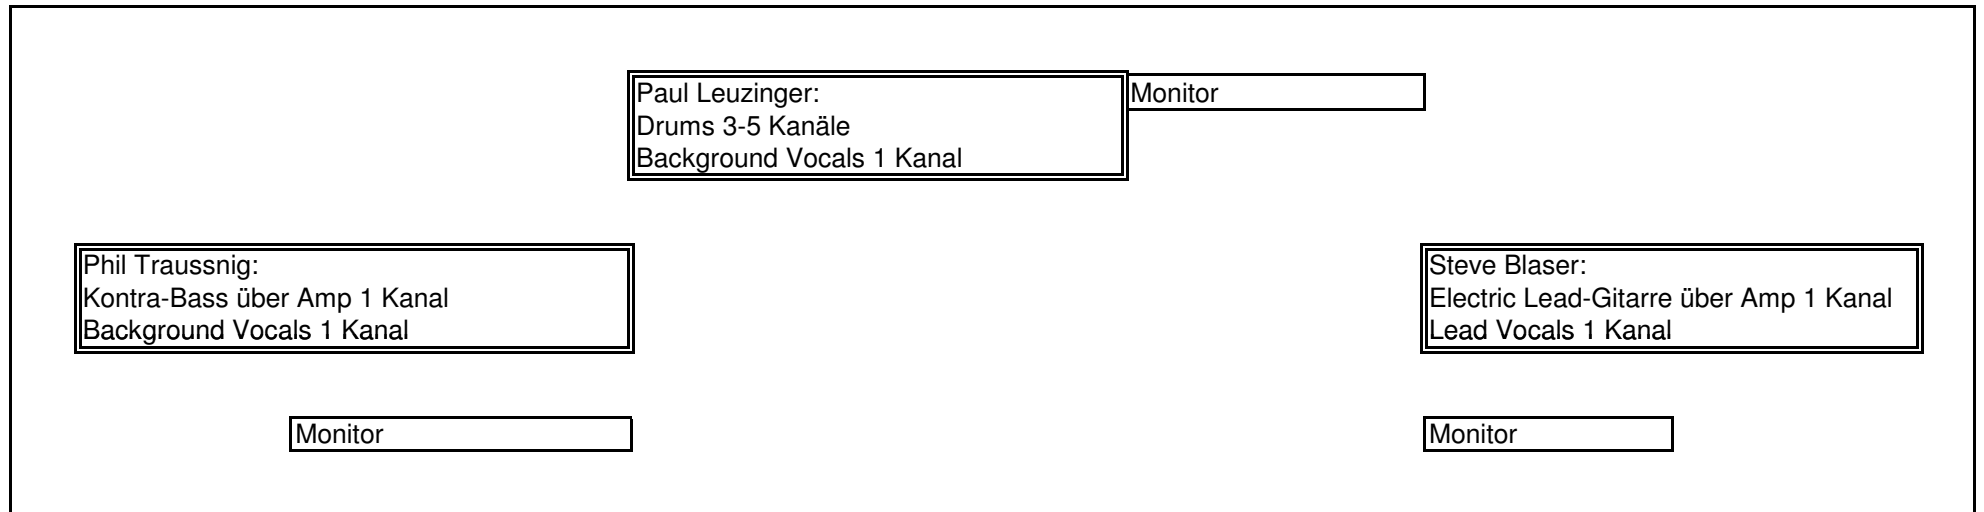